


Abraçadeira de Nylon (K)

Abraçadeira de nylon auto-travante (uso geral).

Produzida com poliamida 6.6 virgem.

Embalagem padrão:

- Saco plástico com 100 ou 1.000 peças
- Saco para expositor com etiqueta
- Outras embalagens sob consulta (Personalizada design e logo do cliente)

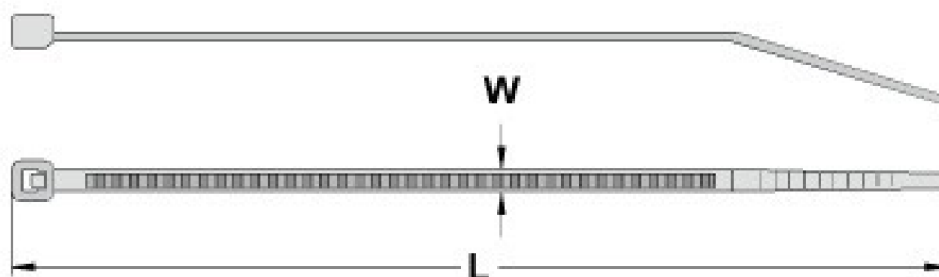

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

NYLON 66	SUFIXO	COR	FLAMABILIDADE	TEMP. MÁXIMA DE TRABALHO	RESISTÊNCIA UV
PADRÃO (NATURAL)		NATURAL	UL94V-2	-40 – 85 °C	NORMAL
PADRÃO (PRETO)	BK	PRETO	UL94V-2	-40 – 85 °C	BOA
PROTEÇÃO UV	W	PRETO	UL94V-2	-40 – 85 °C	ALTA
ESTABILIDADE TÉRMICA	HS	VERDE CLARO	UL94V-2	-40 – 105 °C	NORMAL
RETARDANTE DE CHAMAS	V0	BRANCO	UL94V-0	-40 – 85 °C	NORMAL
Ferramenta de Aplicação	LY-600A, LY-600T				

MEDIDAS:

CÓDIGO	L ±5(mm)	W±0,2 (mm)	DIÂMETRO MÁXIMO DE AMARRAÇÃO(mm)	TENSÃO MÍNIMA DE RUPTURA (Kgf)	TENSÃO MÍNIMA DE RUPTURA (lbs)
K-100	100	2.5	20.5	8	18
K-150S	150	2.5	36.5		
K-150SK	150	2.5	36.5		
K-200M	200	2.5	56.0	18	40
K-140	142	3.2	33.0		
K-320M	320	3.5	18.0		
K-150	150	3.6	36.0		
K-150K	150	3.6	36.0		
K-200A	200	3.6	52.5		
K-250M	250	3.6	68.0		
K-300M	300	3.6	84.0		
K-280M	280	3.6	78.0		
K-190	190	4.6	52.0		
K-200	200	4.8	53.0		
K-250	250	4.8	68.0		
K-280	280	4.6	77.0		
K-380	380	4.6	110.0		
K-385	370	4.8	106.7		
K-370L	370	7.5	106.7	55	120
K-300L	300	7.6	82.8		
K-380L	370	7.6	103.0		
K-550L	550	7.6	162.5		
K-750L	750	7.6	226.1		
K-760L	760	8.8	227.0		
K-530XL	530	12.4	156.0	110	250
K-550XL	550	12.5	159.0	114	

Para diferenciar cor e material utilizar tabela de SUFIXO

Outras Cores e materiais sob consulta.