


Item: WT -Cortador de Fiação

WT-1



WT-2

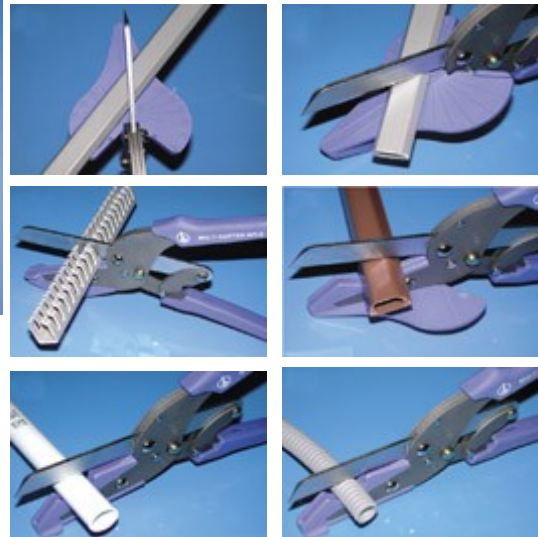

SÓLIDO: Sem ranhura, para fiação externa ou onde a extração de fios não é necessária.

Material: PVC de alto impacto, auto-extinguível, à prova de urdidura, aprovado pela UL 94V-0

Cor: cinza.

Temperatura máxima de serviço: 85 ° C.

Esses dispositivos destinam-se ao roteamento de fios dentro de dispositivos em instalações de fábrica, onde a adequação do uso será determinada pela UL durante a investigação do usuário final.

Cor especial, tamanho, comprimento mediante solicitação e quantidade razoável.